

カンエツで
レンタル
始めました!

全方位照射型 LED 投光器

IP65

最大18,000 lm

KYフラワーライト



KYフラワーライトは、防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。

用途に合わせて
開閉可能

LED ユニット開閉可能

広い範囲を照らしたい場合は閉じた状態で、足元や手元を集中的に照らしたい場合は開いた状態で照射することが可能です。

4段階の調光機能付き

通行する車への防眩のために光を落とすなどシーンに合わせて光の明るさを調整できます。

安心の防水・防塵設計

防塵仕様のため水だけでなく埃にも強く、屋外でも安心してご使用いただけます。

調光明るさ目安

100%時 : 18,000lm
75%時 : 12,000lm
50%時 : 9,000lm
25%時 : 4,700lm

最大運転時間

明るさに関わらず
約10.5時間使用可能

台車の内寸

L495×W280×H470
※積載できる発電機の最大寸法

高さ2.5mまで
調整可能



※発電機のスペックは規格欄にてご確認ください

規格・照度分布図

【灯具】

定格電圧	100V
定格電流	3A
定格消費電力	最大200W
入力電圧範囲	100~240V
重量	約5kg

【電源ユニット】

重量	約3kg
灯具側ケーブル	3.3m
100V側ケーブル	5m

【台車】

使用時の高さ	H1,900 ~ 2,500 mm
本体寸法*2	H760×W560×D796 mm
重量(支柱含む)	約23.1kg

※1:安全のため使用時は必ずアウトリガーを展開してください
※2:アウトリガー収納時,灯具,支柱除く

【レンタル用発電機】


新ダイワ インバータ発電機 IEG1600M-Y

寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	490×280×445
本体乾燥質量(kg)	20
発電定格電圧(V)	単相100
発電周波数(Hz)	50/60
発電定格出力(kVA)	1.6
発電定格電流(A)	16
発電効率	1
エンジン名称	ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20i
エンジン定格出力(kW/min-1)	2.3/4500
使用燃料	レギュラーガソリン
燃料タンク容量(L)	4.2
連続運転時間(h)	約4.2[エコ発電動作時:10.5]
騒音値:L _{eq} 音圧レベル dB(A)/7m	60~65(※1)
騒音値:L _w A音響パワーレベルdB	85(※2)


※1:測定は「無負荷(エコ)~定格負荷運転」
※2:測定は「無負荷定格運転」国土交通省申請値
使用する発電機は予告なく変更する場合がございます。

KY フラワーライト 照度分布図

LEDユニット閉 垂直方向照度

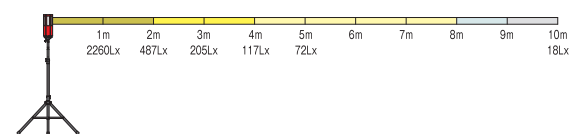

LEDユニット開 高さ約3m 床照度

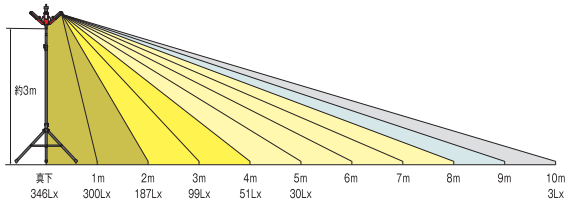

光り方は
こちらから→
CHECK!!



建設現場を快適にするトータルサービス
株式会社 **カンエツ**