

産業資材カタログコンセプト

全ての掲載商品に対して、試験表を提出可能にし、従来商品より、より一層お客様へ安心、安全に商品をご提供、ご使用頂ける事をコンセプトとしております。

長年、お客様との信頼関係より、実績ある商品をこのカタログに掲載していき、コンセプトに基づき、お客様への安心感を共有し、お互いの成長の為、共に歩んでいきたいと考えています。

環境の変化が激しいこの時代に、お客様の声を大事にし、世の中が求めている商品を商品化していき、更なる信頼関係構築が図ればと思っています。

我々、売り手の満足にとどまらず、お客様にとって満足して頂けるカタログにしていきたいと考えていますので、今後とも皆様のお力添えをどうぞ宜しくお願ひします。

産業資材カタログ

[2026] 1 January
月版

Industrial Materials Catalog

お問い合わせ先 〒950-3131 新潟県新潟市北区濁川 1002-2


✉ customer.baseline@outlook.jp

BASELINE

産業資材カタログ Vol.3

Industrial Materials Catalog

第2回改定版
耐候性
大型土のう
MKバック

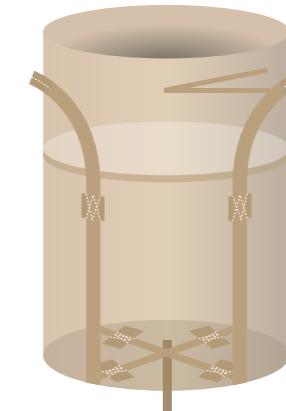

BFK
002



BASELINE



コンテナバック

ワンウェイタイプ(短期)

CONTENTS

目次

- 2 コンテナバック**
ワンウェイタイプ(短期) ●BFK-002(丸型)

- 3 コンテナバック**
耐候型コンテナバック(中期) ●002-KBブラック(丸型)

- 4 コンテナバック**
耐候性大型土のう MKバック(長期) 日本マタイ株

- 5 コンテナバック・土のう袋**
ワンウェイタイプ ●角型 ●排水口付 ●内袋付
PP 青枠 UV 土のう袋・耐候性土のう・耐候性マクラ土のう

- 6 シート**
ブルーシート ●軽量タイプ ●GRAND#2000 ●#3000

- 7 シート**
防音シート・白防炎シート

- 8 シート・土木・河川・住宅工事向け商品**
ポリフィルム実厚・ポリフィルム
PP シート原反・フェンスネット・ロープガイド

- 9 袋型根固め袋・河川護岸用吸出し防止シート**
バイオエコサンクネット 大嘉産業株
ステラフェルト J4 日建工学株

- 10 ニューアイテム商品**
雪除けシート フナイ産業株
PP シート・コンクリート養生マット

BFK-002 丸型

Check

建設物価 掲載品


●強度試験、耐候性試験の

2種類の試験表が提出可能
※耐候性試験は、促進暴露にて
200時間の試験結果となります。

●強力タイプで扱いやすい、 コスト重視の商品。

●河川改修土木工事、災害用、 廃材運搬用、原料運搬用

- ・材質: ポリプロピレン(バージン原料)
- ・1t用 丸型排出口なし 反転ベルトあり

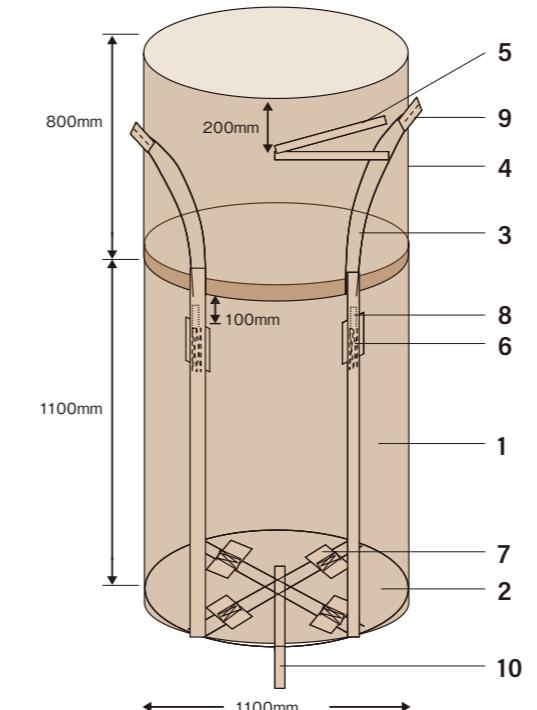

No	部品名	数量	規格及びサイズ
10	反転ベルト	1	100mm巾日式 750L
9	吊ベルト補強	2	500L
8	充填用フック	4	PP 20mm巾 200L
7	底部縫製補強	4	200×200
6	側面縫製補強	4	150×250
5	縛りテープ	1	PP 20mm巾 1200L
4	投入口	1	PE 10×10 800D内ラミ
3	吊りベルト	2	PP 100mm巾日式 肩口間 1100L
2	本体底部	1	PP 14×141200D×1200Dベージュ
1	本体	1	PP 14×141200D×1200Dベージュ

取扱いのご注意

- ・吊り下げ作業中バックの下に入らないでください。
- ・片吊りしないで下さい。
- ・許容量以上の荷重をかけないで下さい。
- ・長期使用時は、養生シートで覆って下さい。
- ・段積み厳禁

商品番号	型番	形状	排出口	反転ベルト	内袋	サイズ [mm]	入数 [C/S]
062-001	BFK-002	丸型	無	有	無	Φ1,100×H1,100mm	10

コンテナバック

耐候型コンテナバック(中期)

試験成績表 承認願い 出荷証明書

メーカー・タイアップ商品
[tie-up product]

試験成績表 承認願い 出荷証明書

コンテナバック

耐候性大型土のう MKバック(長期)

002-KB ブラック 丸型

Check


耐候型の
コンテナバックタイプ(約1年相当)紫外線に対する残存率
90%以上(300時間)

最大充填量 約2t相当

●長期にわたる、土木、河川、災害復旧工事に
最適な提案商品●強度試験、耐候性試験の2種類の試験表が
提出可能

※耐候性試験は、促進暴露にて300時間の試験結果となります。

・材質:ポリプロピレン

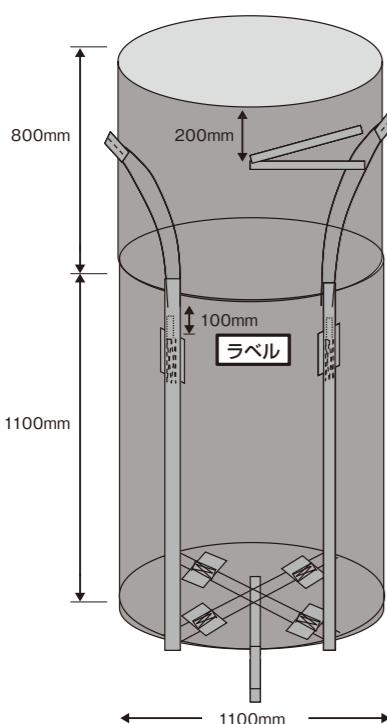

仕様

カラー	ブラック
本体サイズ [mm]	1100Φ×1100Φ
投入口サイズ [mm]	1100Φ×800H
ベルト巾 [mm]	100mm
最大充填量	約2000KG相当
材質	ポリプロピレン
UV剤	日本製
入数	5枚入

取扱いのご注意

- 吊り下げ作業中バックの下に入らないでください。
- 片吊りしないで下さい。
- 許容量以上の荷重をかけないで下さい。
- 段積み厳禁

商品番号	型番	形状	排出口	反転ベルト	内袋	サイズ [mm]	入数 [C/S]
062-006	002-KB	丸型	無	有	無	Φ1,100×H1,100mm	5

耐候性大型土のう MKバック 日本マタイ株式会社


Check

●(財) 土木研究センターの定める「耐候性大型土のう積層工法」
設計・施工マニュアル「第2回改訂版 令和5年5月」に適合●施工期間に応じて、使いわけできる2規格(短期仮設<1年>、
長期仮設<3年>タイプ)

●投入口が大きい「テーパー式」。土砂投入時の作業性に優れます。

●河川・道路工事や災害復旧時など

・材質:ポリプロピレン

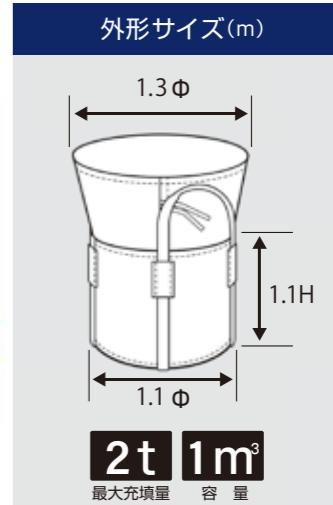投入口が大きい「テーパー式」。
土砂投入時の作業性に優れます。土砂の充填後は、バッグが膨張するため、
テーパー式でないと下げる投入口が上げにくい状態に。

新基準適合

変更項目	旧基準	新基準
耐候性試験	UV試験機による促進耐候性試験 (サンシャインカーボンアーカ灯式)	屋外曝露での試験 (実暴露)
袋体の圧縮強度	200kN/m ² 以上	240kN/m ² 以上
吊りベルト要求性能	30kN以上 /本	・24kN以上 /本 ・吊り角度が60度以下
適用高さ(上載盛土含む)	8m以下	6m以下 (6mを超える場合は別途検討が必要)

2023年5月30日に「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルが改定されました。

取扱いのご注意

- 吊り上げた土のうの下には、絶対に入らないでください。
- 吊具等によって、吊りベルトを損傷させないよう、スリングベルト等を使用してください。
- 吊上げは、片づりにならないようにしてください。荷重は均等にかかるようにしてください。
- 未使用品は、直接日光が当たらないように屋内で保管してください。

商品番号	型番	サイズ [m]	容量	最大充填量
062-018	PP900H4 長期仮設対応(3年)	11Φ×11H	1m ³	2t
062-019	PP300H4 短期仮設対応(1年)	11Φ×11H	1m ³	2t

袋型根固め袋・河川護岸用吸出し防止シート バイオエコサンクネット・ステラフェルト J4

試験成績表 承認願い 出荷証明書

BASE LINE
メーカー・タイアップ商品
[original / tie-up product]

バイオエコサンクネット 大嘉産業株式会社



商品番号	型番	目合 [mm]	容量 [m³]	質量 [t]	製品重量 [kg]	入数 [C/S]
187-012	BSN-R1(1t用)	25mm	約 0.63m³	約 1t	約 4.5kg	5
187-013	BSN-R2(2t用)		約 1.25m³	約 2t	約 5.4kg	5
187-014	BSN-R3(3t用)		約 1.90m³	約 3t	約 9.5kg	2
187-015	BSN-R4(4t用)		約 2.50m³	約 4t	約 13.2kg	2

バイオエコサンクネット	BSN-R1(1t用)	BSN-R2(2t用)	BSN-R3(3t用)	BSN-R4(4t用)
規格	W2,400×H2,000(mm)	W2,400×H2,400(mm)	W2,800×H2,800(mm)	W3,200×H2,900(mm)
形状	袋(二重)			
網状	バイオポリエステルラッセル網(黒原着)			
網構成	16,700dtex(1,670dtex×10)	20,040dtex(1,670dtex×12)	21,710dtex(1,670dtex×13)	
網目	25mm目			
口絞りロープ	ポリプロピレン(黒原着)Φ6mm			
吊りロープ	再生ポリエステル(黒原着)			
中詰め材	玉石、割栗石、コンクリート塊(50mm~人頭大の粒径)など			
容量	約 0.63m³	約 1.25m³	約 1.90m³	約 2.50m³
質量	約 1t	約 2t	約 3t	約 4t

Check

- 国土交通省性能規定化(袋型根固め用袋材)要求性能「長期性能型」適合品
- 用途: 河川護岸、河川根固、災害復旧、間詰め工、仮設道路路体工
- 植物由来原料使用の環境配慮型製品 エコマーク認定番号: 16 105 002/バイオマスプラ認定番号: No.306
- 「ラブルネット積層工法」設計・施工マニュアル性能証明書取得品
- ・材質: バイオポリエステル
- ・中詰め材料: 玉石、割栗石、コンクリート塊(50mm~人頭大の粒径)など



ステラフェルト J4 日建工学株式会社



商品番号	型番	厚さ [mm]	幅 [m]	長さ [m]	概算重量 [kg/巻]
065-006	J4-10	10mm	2.0m	10.0m	26kg

- Check**
- 河川護岸用吸出し防止シート評価書取得製品(建技評 第93225号)
 - 河川護岸用吸出しシートとして開発された製品で、高強度基布との一体化により引張強度と耐久性に優れています。
- ※標準長さ以外の製作長さについては、お問い合わせ下さい。(数量や長さにより対応できない場合があります)

袋型根固め袋・河川護岸用吸出し防止シート

バイオエコサンクネット・ステラフェルト J4

試験成績表 承認願い 出荷証明書


雪除けシート フナイ産業株式会社



商品番号	規格	サイズ [m]	重量 [kg]	最大積載量 [kg]
154-026	標準タイプ	5.2×5.2	12	1.5
154-027	強化タイプ	5.2×5.2	13.2	3

Check

- シートの上に積もらせた雪を重機で吊り上げラクラク除排雪。
- 用途: 土木建築現場、資材置き場、その他もっこ用として使えます。
- 本体シートは、UV剤添加で紫外線劣化に優れています。
- 金具・シャックルを使用しない強力ポリエステル吊りベルト式。
- ※強化タイプは、ベルトを本体に十字縫製し強度をさらにUPし、使い易さも向上。
- 材質: 本体生地: ポリエスレンUVクロス
ベルト: 標準タイプ: ポリエステルベルト1.4t×50mm巾
強化タイプ: ポリエステルベルト1.5t×75mm巾
- 色: 本体生地: 緑/白 ベルト: 白

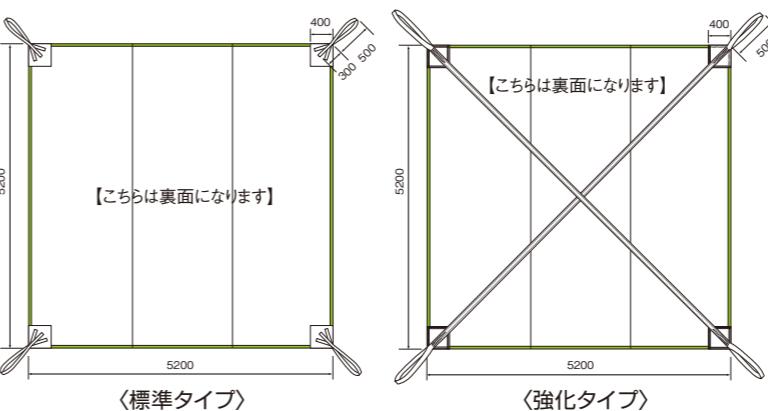


PPシート

商品番号	規格サイズ [m]	厚さ [mm]	引張強度 [N]		入数 [C/S]
			タテ	ヨコ	
064-006	5×50	0.38	1060	1160	1

- Check**
- 軟弱地盤用土木資材
 - 優れた強度、原価計算が簡単、施工費が安い
 - 住宅工事廻りの養生に
 - ・材質: ポリプロピレン
 - ・打込本数: 12本×12本/インチ

コンクリート養生マット



商品番号	厚さ [mm]	幅 [m]	長さ [m]
066-001	10	1	30

Check

- 三層構造は、保温性と保水性に優れていますので、夏季の高温で水分の蒸発の激しい時期及び寒冷期間のコンクリート養生には特に効果があります。