


関連商品




STD-11

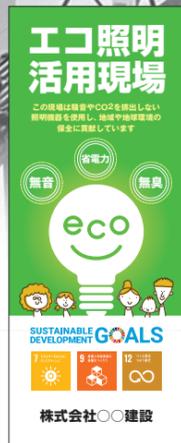

STD-12



STD-13



STD-S11



STD-S12




STD-S13

■環境対策照明使用 PR看板 W550×H1400 ※発電機仕様は対象外

W275×H1220(ミニスリムサイズ)



BUH-9

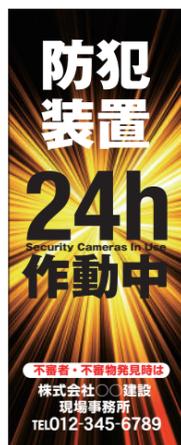

BUH-10



BUH-11



BUH-S9



BUH-S10



BUH-S11

■防犯対策看板 W550×H1400

W275×H1220(ミニスリムサイズ)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



私たちは健康経営優良法人認定をはじめ、エネルギー使用の削減や資源の有効活用、積極的なリユース・リデュース活動に取り組んでいます。



株式会社 カンエツ



<https://k-kanetsu.co.jp>

SERIES  
**K-Light**

デジタル  
照明機器


Kライトシリーズ

C A T A L O G



**KANETSU**  
We Support You. Co.,Ltd.



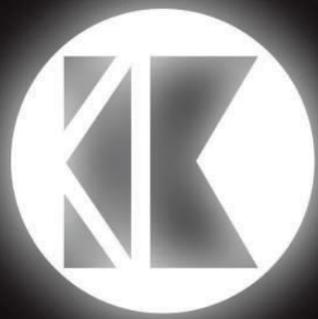

We Support You.

高規格から小規模面積の作業灯まで

用途にあわせて選べるKライトシリーズ

# KLight

SERIES



充電式作業灯  
LEDアップライト  
**P3**



充電式作業灯  
LEDジュエデンボールライト  
**P4**



充電式  
バルーンライト  
LB030CC-L  
**P7**



バルーンライト  
発電機仕様  
**P8**



ほんぼり君  
SBR-36



ほんぼり君  
WBR-36



充電式作業灯  
LED Qライト  
**P5**



充電式LEDライト  
LEDモバイルライト  
**P5**



充電式LEDライト  
2灯式 LEDモバイルライト  
**P6**



充電式作業灯  
KYフラワーライト  
**P6**

テープライト **P9**  
LEDテープライト



発電機・ポータブル電源 **P10**



GE-1600SS-IV



HPG1600i2



源さん BN-RB10

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



# 3つのゼロ



私たちは地球環境に配慮した照明機器を取扱い積極的にリユース・リデュース活動に取り組むことでエネルギー資源の有効活用や資源の削減に努めています。

## 1 駆動音・振動ゼロ

駆動による騒音や振動をなくすことで、周辺住民からの苦情削減に貢献。さらに現場内の環境を向上させ、作業者のストレスを軽減します。

## 2 排ガス・CO<sub>2</sub>排出ゼロ

排ガスを抑え、無臭でクリーンな環境を保つことで地球温暖化や大気汚染を防ぎます。空気の循環が悪い現場での使用でも作業者の健康に害を及ぼしません。

## 3 駆動にかかる燃料費ゼロ

発電機を使用しないので、給油作業と燃料費が不要。充電にかかる電気代もわずかです。また、火災事故を防ぐなど現場の安全性も向上しました。

全て屋外対象の照明機器です  
設置場所を選ばずお客様のニーズにあわせた照明機器をご提案いたします。



カンエツYouTubeより  
照射動画

# 充電式作業灯 シリーズ

## LEDアップライト

スリム型バルーンタイプ  
**LUL-36LI-CH** 屋外型(防水規格 IPX3)

### 電源のない夜間の屋外や暗所作業に

土木工事の他、住宅設備工事、新築内装工事の電気が通っていない現場に最適です。

### 駆動音・排ガスなし、さらに小型軽量設計。

リチウムイオンバッテリー搭載で騒音と排ガスによるCO2の排出がありません。また、スタンド一体型でコードレスだからライトバンにも楽々積み込めます。

### 発火・爆発しない高い安全性

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも安心。

リチウムイオン電池(満充電時)による連続点灯時間と  
本体から1m離れた地点での実測照射

明るさ 4段階	100%	510Lx	4時間
	70%	360Lx	5.5時間
	35%	190Lx	12時間
	10%	55Lx	39.5時間

●リチウムイオンバッテリー12.8V 12Ah ●充電電源100V

36W  
LED

照射角  
360°

充電時間  
4時間

転倒保護  
カバー付

ランプ全光束	5,500lm
消費電力	36W
調光機能	ボタン式(100%・70%・35%・10%)
ランプ種類	LED
本体重量	4.5kg
スタンド重量	本体一体型
全高	1,592mm
充電時間	4時間
メーカー	日動工業



折りたたみ時

防塵カバー

不意の消点灯を防止する  
スイッチガード付



カンエツYouTubeより  
照射動画

# 充電式作業灯 シリーズ

## LEDジューデンボールライト

全方位照射型LED  
**LLA-35B**

### 小径照明カバー&軽量・コンパクト

狭い場所にも持って入りやすいφ380の照明カバーは衝撃にも強く、溶剤で拭き取り清掃が可能。

### 360度均一照射

大光量35WのLEDは照射ムラや影ができてにくい360度均一照射。紫外線放射が少ないので虫も寄せ付けません。

リチウムイオン電池(満充電時)による連続点灯時間と  
本体から1m離れた地点での実測照射

明るさ 2段階	100%	433Lx	7時間
	50%	198Lx	14時間

●リチウムイオンバッテリー48.1V 5,200mAh ●充電電源100V

### 本体のみを足元照明として

ジューデンボールライト本体を三脚から取外し、置き型で足元照明としても使用可能。また、灯具上部にフックを利用して、単管パイプ等に吊り下げた状態でも使用できます。

高輝度  
35W  
LED

照射角  
360°

充電時間  
3.5  
時間

防塵防水  
IP65  
規格品

ランプ全光束	最大4,400lm/最低2,200lm
消費電力	35W
調光機能	2段階(Hi 100%・Low 50%)
ランプ種類	LED
本体重量	7.1kg
専用三脚重量	4.0kg
三脚高さ設定	3段階(1,510・1,740・1,970mm)
充電時間	約3.5時間
メーカー	ハタヤリミテッド



三脚利用で  
MAX1,970mmの  
高さから全体を照射。



# 充電式作業灯 シリーズ

## 蓄電池付全方位型LED投光器 充電式LED Qライト LT-300W LP-500Li



ナユタ公式YouTubeより  
動画説明有り



### 省スペース・小型軽量・ハイパワー

舗装、橋梁、プラント、トンネル、電話回線工場等の改修工事や建設現場の内装リニューアル工事の作業灯として。小型かつ軽量の為、乗用車での運搬・持ち運びが可能です。

### 最大20時間連続照射

専用バッテリー(リチウムイオン蓄電池(満充電時))による連続点灯時間

明るさ 3段階	Turbo	6,000lm	6時間
	High	4,400lm	10時間
	Low	2,200lm	20時間

※専用バッテリーで稼働し、充電不足等の緊急時は専用リチウムイオンバッテリーと小型発電機を繋いで給電します。

●充電しながら照明発光可能(100V電源)

### 住宅に近い工事でもクリーンと静粛を

冷却装置やバルーン拡張用ファンを使用していないので稼働音や排気ガスによる臭いの発生がありません。

ランプ全光束	2,200lm・4,400lm・6,000lm
消費電力	125W
調光機能	3段階(定格出力電力20W・40W・60W)
ランプ種類	LED
本体重量	1kg(灯具)
蓄電池重量	13kg(台車を除く)
作業時高さ	1,170~2,220mm
メーカー	ナユタ



マンホールにジャストサイズ



### 軽量・高性能蓄電池

蓄電池では最も軽量かつ長寿命なリチウムイオン電池を搭載した性能重視の電源装置

125W LED

照射角 360°

防塵防水 IP65 規格品

充電時間 8時間 (非発光時)

充電時間 16時間 (同時発光時)

# 充電式作業灯 シリーズ

## 全方位照射型LED投光器 KYフラワーライト FLAS-KY-C2021HR



カンエツYouTubeより  
照射動画

### 光の角度を変える開閉可能なLEDユニット

広い範囲を照らす時は閉じる、足元を照らしたい時は開く。ユニットを開閉することで現場にあわせて光の角度調整ができます。

### 最大200Wの大光量で明るさは充分

AC100Vポータブル電源「源さん」使用時の連続点灯時間

明るさ 4段階	100%	200W	18,000lm	4.5時間
	70%	160W	13,500lm	6時間
	50%	106W	9,000lm	9時間
	25%	50W	4,700lm	12時間

●AC電源につき電源を確保できない場合は、ポータブル電源または発電機を利用。

●小型ガソリン発電機1.6KVAメーカー推奨連続運転時間: 5時間

### 様々な現場に対応する防塵・防水設計

KYフラワーライトは屋外でも安心のIP65規格品。雨や埃にも強く天候に左右されず長時間ご使用いただけます。さらに防災製品等推奨品認証を取得しています。

ランプ全光束	4,700lm~18,000lm
消費電力	50W~200W
調光機能	4段階
ランプ種類	LED
本体重量	12kg: 灯具5kg 電源ユニット3kg・マスト4kg
作業時高さ	最大3,020mm
メーカー	八木熊

200W LED

照射角 360°

照射角調整 LED ユニット

防塵防水 IP65 規格品

防災推奨



# 充電式LEDライト LEDモバイルライト

## 小規模工事の作業照明灯として

- 電源設備のない現場や緊急時に。
- 防塵防水保護(IP65)で屋外使用が可能。
- 水平方向360度回転、縦方向75度まで照射角度を自由に調整。
- 充電しながらの点灯ができます。

ランプ全光束	700lm・1,200lm・2,000lm
消費電力	7W・12W・20W
調光機能	3段階
ランプ種類	LED
本体重量	1.68kg
本体サイズ	W215×D183×H265mm
作業時高さ	三脚T字バー利用の場合1,730mm
メーカー	ルクス・エナジー

リチウム電池(満充電時)による連続点灯時間

明るさ 3段階	20W	2,000lm	2.5時間
	12W	1,200lm	4時間
	7W	700lm	8時間



カンエツYouTubeより  
照射動画



XAC21P



三脚用T字バー



バッテリー残量  
モニター

20W LED

動作温度 -20~50°C

防塵防水 IP65 規格品

充電時間 4時間

バッテリー残量表示

## 三脚用 T字バーに取り付けて 光量をパワーアップ

### 2灯式LEDモバイルライト

明るさ3段階:  
リチウム電池(満充電時)による連続点灯時間

40W	4,000lm	2.5時間
24W	2,400lm	4時間
14W	1,400lm	8時間

ランプ全光束	1,400lm・2,400m・4,000lm
消費電力	14W・24W・40W
調光機能	3段階
ランプ種類	LED
本体重量	7.36kg(ライト×2+T字バー)
スタンド重量	4kg
作業時高さ	1,730mm
メーカー	ルクス・エナジー



カンエツYouTubeより  
照射動画



XAC21P



# 充電式バルーンライト

NETIS 登録製品  
No.KT-120042-VE



カンエツYouTubeより  
照射動画

## LB030CC-L バッテリー式バルーン投光器

### 大光量300WのLEDバルーン

300Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。  
全光束(40,000lm)のスペックより、高規格道路工事向き。

### 静粛&クリーン

リチウムバッテリー式の為、発電やファンの稼働による騒音・振動、排ガスがありません。

### 優れた搬送性と機動性

長いハンドルと動かしやすい大型タイヤ採用で台車の移動が楽に行えます。足踏み式駐車ブレーキ付き。

### 燃料給油が必要ありません

発電機を利用しない為、給油作業の手間を省くことができます。また、充電にかかる電気代は燃料費の約1/10。エンジン式投光器と比べ、ランニングコストがかからず経済的です。

リチウム電池1個仕様(満充電時)による連続点灯時間

明るさ 3段階	300W 40,000lm	4.5時間
	200W 30,000lm	7時間
	100W 16,000lm	12時間

- バッテリー減少お知らせ機能：残量が残り1時間になるとランプが点滅し少し暗くなります。残量は液晶画面で確認できます。
- AC電源(100~240V)でも使用可能。

300W LED 照射角 360° 充電時間 3.5時間

連結充電 最大5台 防塵防水 IP54 相当

1つのコンセントから  
5台までまとめてセットできる  
連結充電が可能。(充電時間17.5時間)



ランプ全光束	40,000lm・30,000lm・16,000lm
消費電力	300W・200W・100W
調光機能	3段階調光
ランプ種類	LED
本体重量	74.5kg(バッテリー付)
作業時高さ	2,615mm
メーカー	ライトボーイ



# バルーンライト 発電機仕様シリーズ ぼんぼり君

カンエツYouTubeより 照射動画



SBR-36



WBR-36

## LEDタイプ SBR-36

## メタルハライドタイプ WBR-36

### 抜群の明るさで工事現場を広範囲に照らす

- 本体・台車は軽量コンパクトなアルミ製。
- 足踏み式駐車ブレーキ付き。 ●使用電圧AC100V。

連続点灯時間	小型ガソリン発電機1.6KVA	メーカー推奨5時間
	SBR-36(LED)	8時間
	WBR-36(メタハラ)	ガソリン満タン時 6時間

〈オプション〉使用目的に合わせたタイプをご用意できます。  
三脚仕様 ガードレール仕様 ガイドポール仕様(重機用) 防眩カバー(SBR-36のみ)

#### 〈SBR-36の特徴〉

メタルハライドランプ400W相当の明るさ。  
虫がよつきにくいので夜間作業が快適。

ランプ全光束	21,000lm
消費電力(W)	240W
調光機能	なし
ランプ種類	LED
本体重量	灯具5kg マスト1.7kg 台車19.8kg(発電機を除く)
作業時高さ	3,045mm
メーカー	ワキタ(MEIHO)

240W LED 照射角 360°

#### 〈WBR-36の特徴〉

カバーは紫外線に強く、眩しさを大幅にカットした目に優しいソフトな光。

ランプ全光束	38,300lm
消費電力(W)	700W
調光機能	なし
ランプ種類	メタルハライド
本体重量	灯具3.9kg マスト1.7kg 台車29kg(発電機を除く)
作業時高さ	3,260mm
メーカー	ワキタ(MEIHO)

700W LED 照射角 360°

## 全方位照射型LED投光器

# KYフラワーライト FLAS-KY-C2021HR



カンエツYouTubeより  
照射動画

### 光の角度を変える開閉可能なLEDユニット

広範囲には閉じ、足元へは開く。ユニット開閉で現場にあわせて光の角度を調整可能。

### 最大200Wの大光量で明るさは充分

連続点灯時間	小型ガソリン発電機1.6KVA	メーカー推奨5時間
	光量100%(200W)	ガソリン満タン時 8時間15分

●明るさ4段階切替式：光量100%(200W) 70%(160W) 50%(106W) 25%(50W)

### 様々な現場に対応する防水・防塵設計

雨や埃に強いIP65規格品。天候に左右されず長時間の使用が可能。

ランプ全光束	4,700lm~18,000lm	本体重量	灯具5kg マスト1.7kg
消費電力	50W~200W	台車重量	23.1kg(発電機を除く)
調光機能	4段階	支柱高さ	2m(灯具入れて2.5mまで調整可)
ランプ種類	LED	メーカー	八木熊

200W LED 照射角 360°

照射角調整 LED ユニット 防塵防水 IP65 規格品



用途にあわせて開閉可能





カンエツYouTubeより  
説明動画

# テープライト

## LEDテープライト

### LTP-10S 片面発光タイプ

圧倒的な明るさで  
現場の安全を確保します

建築・土木工事の仮設灯、誘導灯、注意喚起として  
など、作業灯としてしっかり使える明るさ900lm。  
※1mあたりの全光束

最大50m<sup>\*</sup>まで連結点灯可能

組み合わせで長さを調整。現場の規模に合わせて  
連結することでエリアを均等に照射できます。

※10m×5本(6本目からは火災を起こす原因となるのでご注意ください)

衝撃に耐え 柔軟に曲がる

耐衝撃保護等級IK10の優れた耐久性。40cm  
の高さから5kgの衝撃にも耐え、また、最小曲げ  
半径40mmの柔軟性を備えています。

点灯・消灯を自動で行う  
屋外用アース付センサーコード付属

暗くなると自然に点灯、明るくなると  
消灯するので作業者の手間が省けます。

SSW-05E  
(〈防雨型〉100V/12A)



- 110W LED<sup>\*</sup> ※10m
- 防塵防水 IP65 規格品
- 耐衝撃 保護等級 IK10
- 収納袋 付属



- AC電源(100V)につき電源確保が必要です。
- ※200V対応電源ケーブル使用で200Vも可能です。

ランプ全光束	1mあたり900lm
消費電力	11W/m ※10m=110W
調光機能	なし
ランプ種類	LED
本体重量	10m 1.73kg
電源コード	0.45kg
メーカー	ハタヤリミテッド



一定の明るさで長い距離を照射。



長尺物に巻きつけ可能。車に踏まれても安心です。



モール使用で用途拡大。

モール(別途)を利用すれば足元等への  
照明として。また、フラットパネルへの  
設置もできます。



Kライトシリーズ100V電源の投光器とあわせてお使いいただけます

## インバータ発電機 手軽なボディサイズと発電出力を両立



### GE-1600SS-IV

全長490×全幅280×全高445mm 音圧レベル 定格負荷時61(7m dB(A))

- 国土交通省低騒音型建設機械指定機
- 国土交通省超低騒音型建設機械指定機
- 商用電源並みの安定した電力を供給
- 燃料残量をゲージで一目見て確認可能
- オイル残量が一定レベル以下になるとエンジンが自動停止

20 kg



### HPG1600i2

全長499×全幅285×全高455mm 音圧レベル 定格負荷時64.1(7m dB(A))

- 国土交通省超低騒音型建設機械指定機
- 商用電源並みの安定した電力が供給できる
- オイル点検窓あり

21 kg



## ポータブル電源 充電式ポータブル電源の為、無音・排ガス等なし



10.9 kg

### 源さん BN-RB10

充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池
充電電池容量	1,002Wh
充電時間	ACアダプタ使用時7.5時間
サイズ	全長333×全幅244×全高234mm
動作温度	-10~40℃
残量表示	5段階(入出力W数値表示)
AC出力	100V差込×3口 100V/10A 60Hz 1,000W(瞬間最大2,000W)
USB出力	最大66W
メーカー	JVCケンウッド

- オプションソーラーパネルと併用し最大100Wの出力が可能

## メタルハイドテラスター エンジン式投光器



W112000009

W112000010

## 大型バルーンライト 1000W



R110200001

R110200068

W112000008

お客様のお問合せ内容、要望に応じ、ご対応とさせていただきます。都度、営業、サポートへお問い合わせください。