


電源部接続方法

DC-DC 電源側コネクタ



オプションパーツ(別売り)

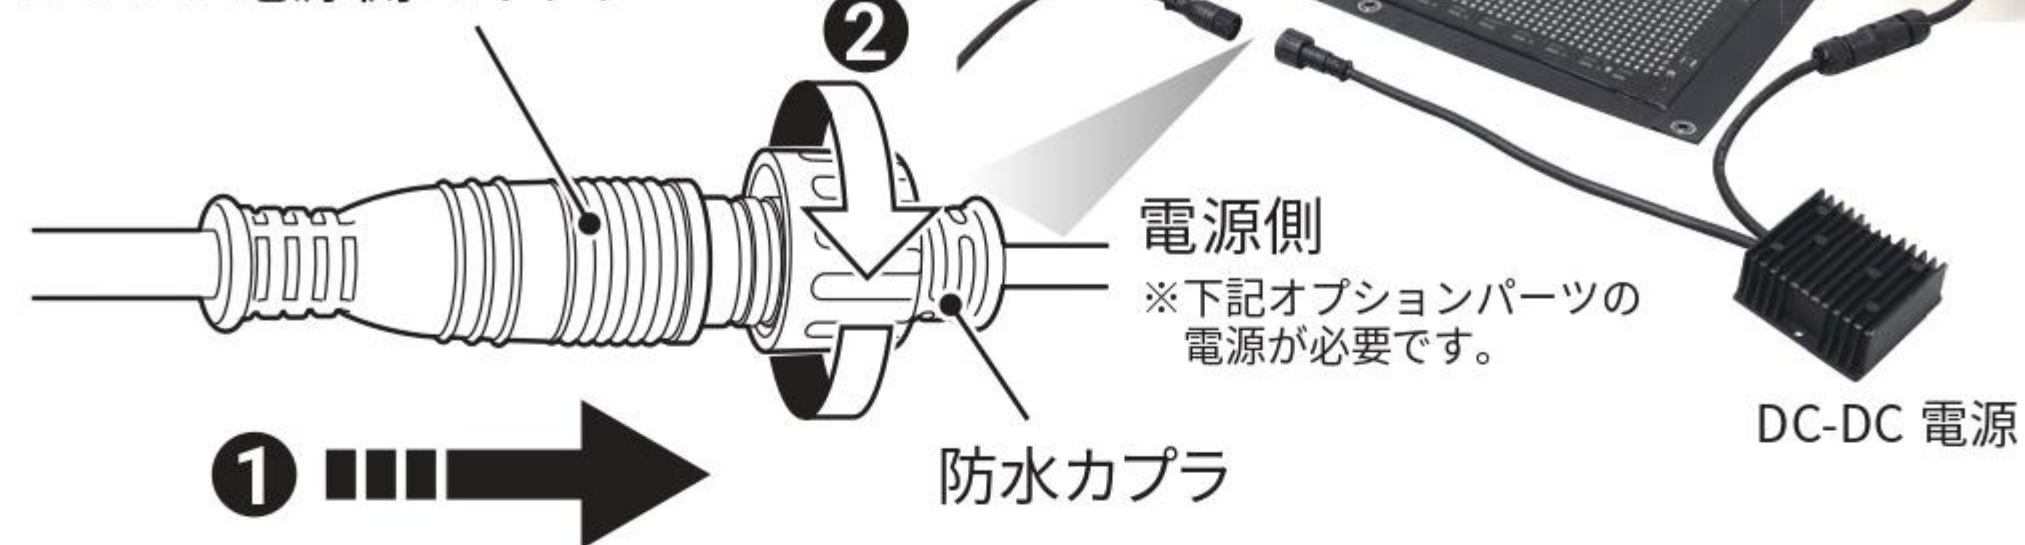


本製品の動作には、いずれかの電源が必要です。


電池ケース使用時 連続動作時間

※下記はMYJT-32160、単1形アルカリ電池×8本を使用し確認しています。

動作時間参考-1

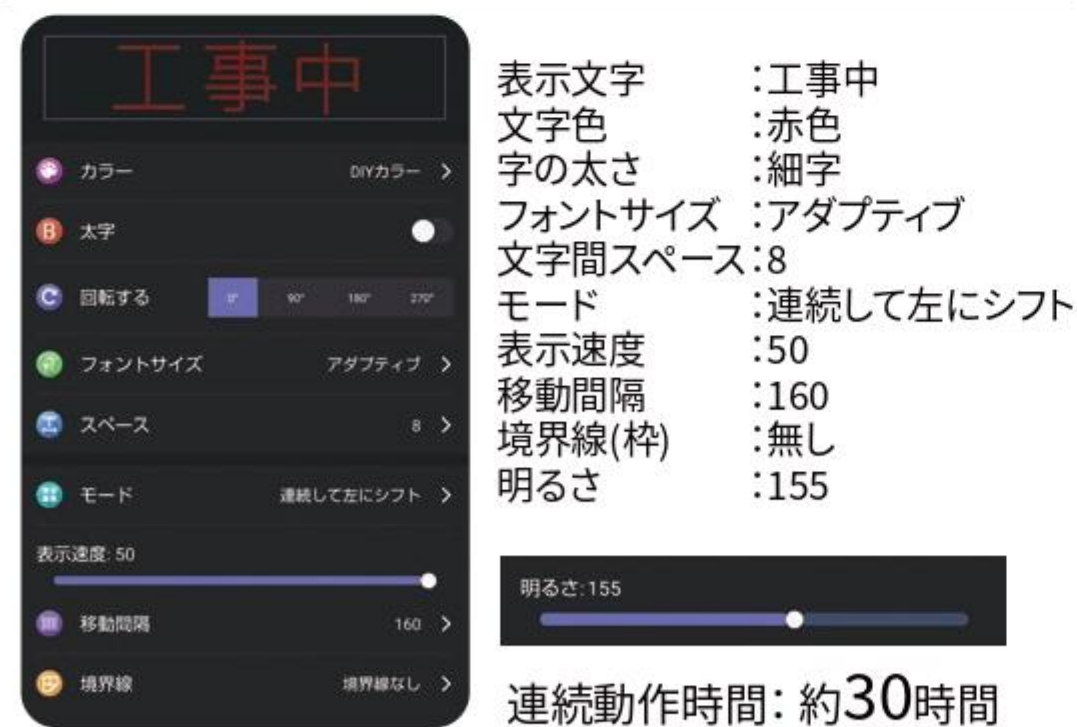

動作時間参考-2

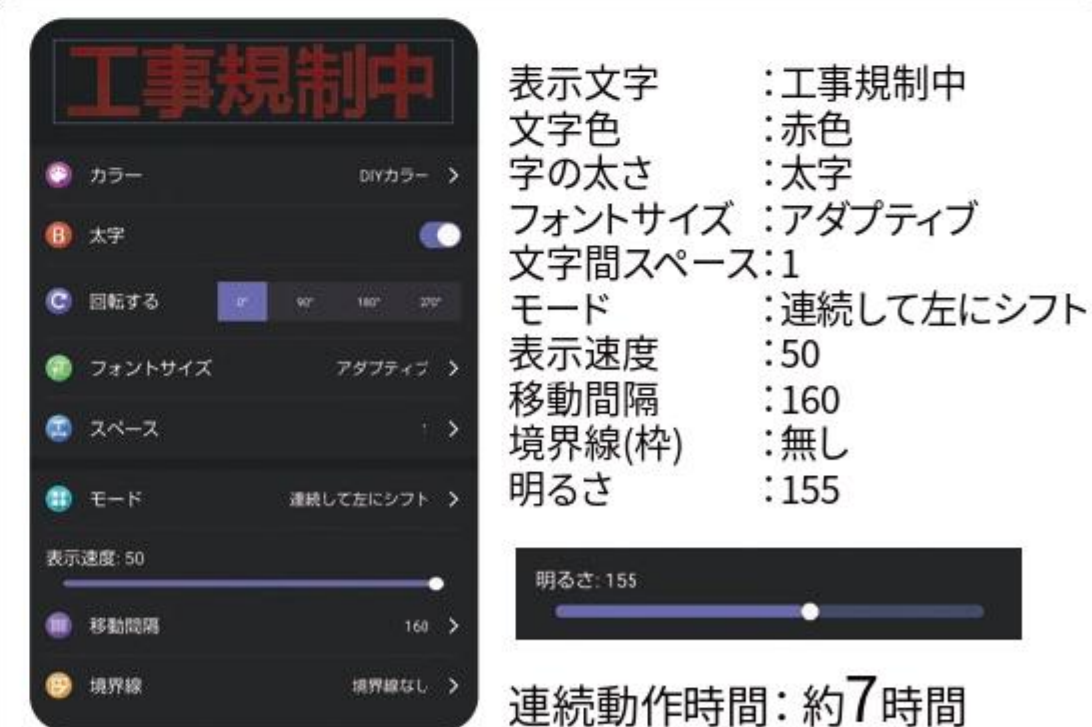

※表示内容や製品サイズにより消費電力が異なる為、連続動作時間が変わります。上記をご参照の上、ご使用ください。
※電池ケースを使用した表示の際は、文字色を「赤」「青」「緑」のいずれかでご使用ください。

重要

- ※ 走行する車両への設置は法律による制限があります。
- ※ 本製品をご使用頂く際は、関連する法令に従い正しくご使用ください。



LED 電光掲示板

LED ロールサイン

スマホで
簡単操作




自由な文字入力、
多彩な表示が任意で
設定可能



■ 外観・図面

MYJT-32160

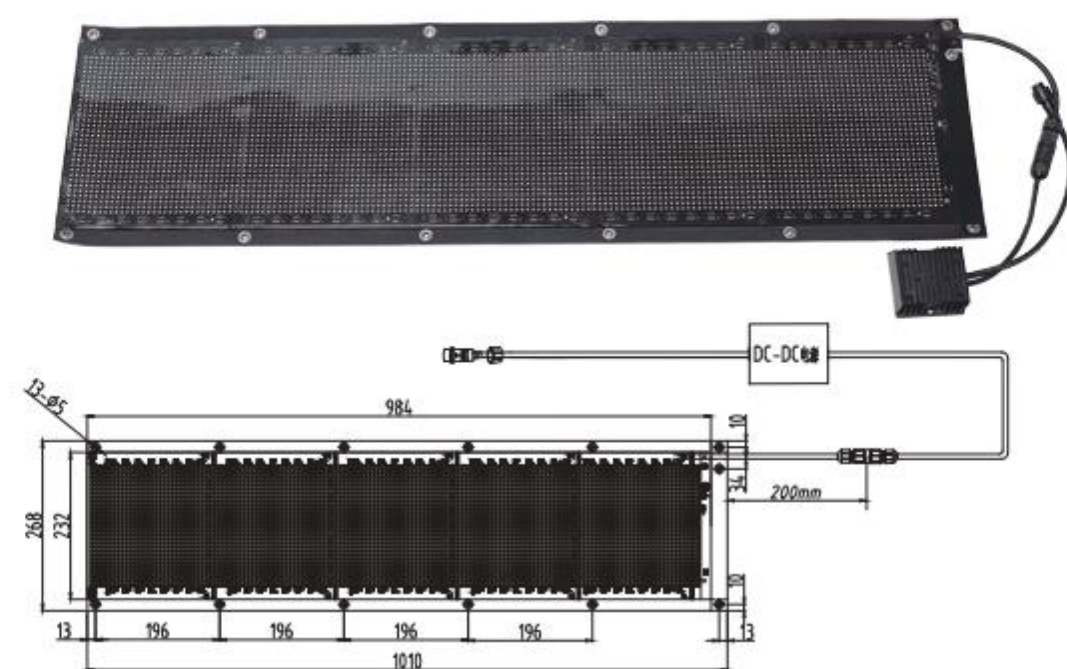

■ スペック

LEDロールサイン(大)

項目	仕様
型式	MYJT-32160
製品寸法	1010mm × 268mm
パネル寸法	984mm × 232mm
解像度	32行 × 160列
ピッチ	P6 (6mm)
LED素子	3528RGB
表面処理	耐候性ボンド処理
表示色	7色(フルカラー)
平均消費電力	24W ※表示内容により消費電力が異なります。
防塵・防水性能	IP65
重量	1.87kg
使用温度範囲	−20℃ ～ +50℃

■ 概要

本製品は、高輝度3528RGBフルカラーLED素子を搭載し、ロール可能な柔軟性を備えたフレキシブルLEDディスプレイ製品です。

専用のスマートフォンアプリから手軽に表示内容を変更でき、リアルタイムでの操作も可能です。

防塵・防水性能はIP65に準拠し、表面は耐候性ボンドで仕上げているため、多様なシーンや場所でご利用いただけます。

■ 設置事例



■ アプリで簡単操作・自由表示

無料の専用アプリで、テキストやアイコン、色などの表示を簡単に設定可能。入力した内容はワンタップで送信でき、現地でスムーズにメッセージを切替えられます。



※アプリ内で数字入力によるパスワード設定と変更が可能です。パスワード紛失時のリセットは出来ませんので、大切に保管して下さい。
※その他絵文字表示、多言語対応など多彩な表示が可能です。
※アプリの仕様（機能・デザイン）は、使用する端末や OS により異なる場合があります。また、アプリの機能向上の為、予告なく変更する場合があります。