

1つのコンセントから最大8台[※]連結!!

コストとリスクを最小限に、現場の安全を確保。

LEDパノラマアップライト

170W

100V専用

防雨型

RoHS

防水規格 IPX3

※他の接続がない状態

LUL-170D-GD



調光式で
明るさ思いのまま。


連結できる!!
全方位照射!

LED 170 W	照射角 360° (水平)	光源色 昼光色 (6500K)
球寿命 50000 時間	入力電源 約10m	ポッキン プラグ


定格光束 26600lm	1m照度 (側面のみ・最大)2120lx
-----------------	-------------------------

仮設照明やイベント、倉庫、避難所などに。

■操作パネル

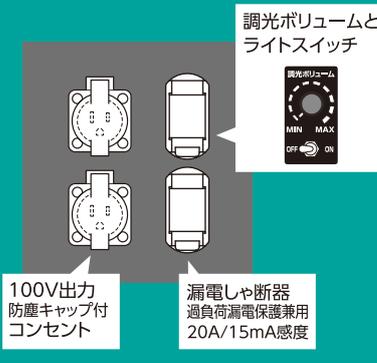

■実測照度(最大)

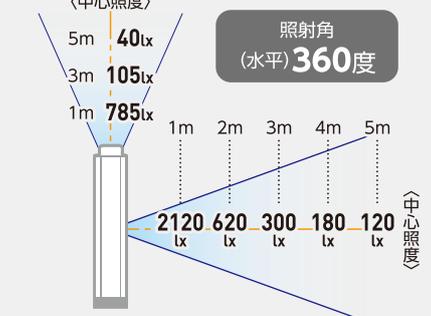

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

NEW

LED
作業灯

レンタル商品コード
R110200101

■明るさを自在にコントロール < 近隣クレーム対策 >


ダイヤルを回すだけで、明るさを無段階に調整可能。住宅街などの夜間作業で、近隣への光害やクレームを最小限に抑えることができます。

■省スペースな段積み設計 < 搬入出・保管効率向上 >

使用しない時は、本体を重ねて「段積み」保管が可能。限られた保管スペースや、搬入出時の車両スペースを効率的に活用できます。

■AC100V専用でどこでも使える < 簡単設置 >

一般的な100Vコンセントで使用可能。電源確保が難しい現場でも、すぐに設置・点灯できます。360度の全方位照射で、1台で広範囲を照らせます。

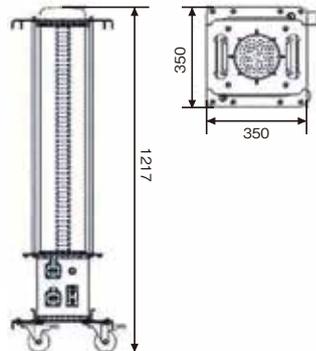

仕 様	
入力電源	100V(50/60Hz)
定格電流	1.72A
消費電力	169W
固有エネルギー消費効率	157.3lm/W
入力電圧範囲	85~125V
使用環境温度	-20℃~50℃
サイズ	W350×D350×H1008m
質 量	15.7kg

〈付属品〉 入力電源10m×1、防塵カバー×1

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※アース線は必ず接続してください。

高スペック照明となり、作業照明として必要時には是非当社へお声がけください。

万全の整備でお届けします。まずは在庫状況をお問い合わせください。