



# 1つのコンセントから最大8台連結!!

※他の接続がない状態

## コストとリスクを最小限に、現場の安全を確保。

### LEDパノラマアップライト 170W

LUL-170D-GD

100V専用

防雨型

RoHS

防水規格 IPX3



調光式で  
明るさ思いのまま。


連結できる!!  
全方位照射!

LED 170 W	照射角 360° (水平)	光源色 昼光色 (6500K)
球寿命 50000 時間	入力電源 約10m	ポッキング プラグ


定格光束 26600lm	1m照度 (側面のみ・最大)2120lx
-----------------	-------------------------

仮設照明やイベント、倉庫、避難所などに。

#### ■操作パネル

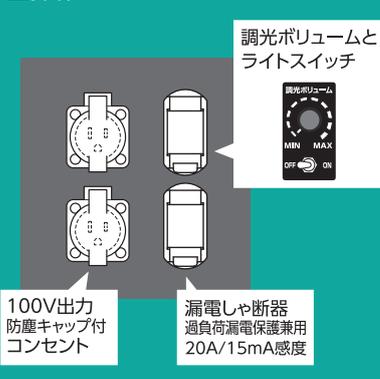

#### ■実測照度(最大)

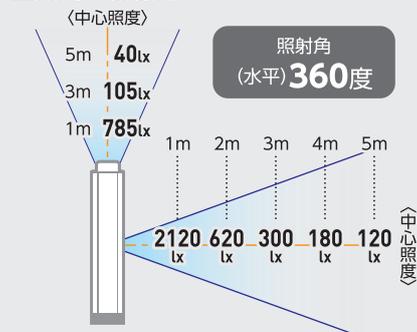

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

NEW

LED  
作業灯

レンタル商品コード  
R110200101

#### ■明るさを自在にコントロール < 近隣クレーム対策 >


ダイヤルを回すだけで、明るさを無段階に調整可能。住宅街などの夜間作業で、近隣への光害やクレームを最小限に抑えることができます。

#### ■省スペースな段積み設計 < 搬入出・保管効率向上 >

使用しない時は、本体を重ねて「段積み」保管が可能。限られた保管スペースや、搬入出時の車両スペースを効率的に活用できます。

#### ■AC100V専用でどこでも使える < 簡単設置 >

一般的な100Vコンセントで使用可能。電源確保が難しい現場でも、すぐに設置・点灯できます。360度の全方位照射で、1台で広範囲を照らせます。

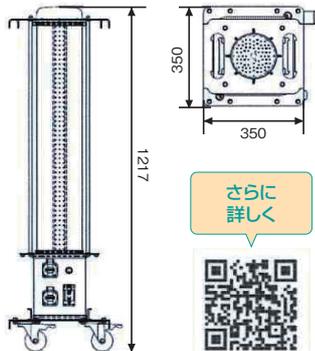

仕 様	
入力電源	100V(50/60Hz)
定格電流	1.72A
消費電力	169W
固有エネルギー消費効率	157.3lm/W
入力電圧範囲	85~125V
使用環境温度	-20℃~50℃
サイズ	W350×D350×H1008mm
質 量	15.7kg

〈付属品〉 入力電源10m×1、防塵カバー×1  
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。  
※アース線は必ず接続してください。

高スペック照明となり、作業照明として必要時には是非当社へお声がけください。

万全の整備でお届けします。まずは在庫状況をお問い合わせください。

お問い合わせ・ご注文は (株)カンエツの各営業所へどうぞ。

建設現場を快適にするトータルサービス  
株式会社 **カンエツ**